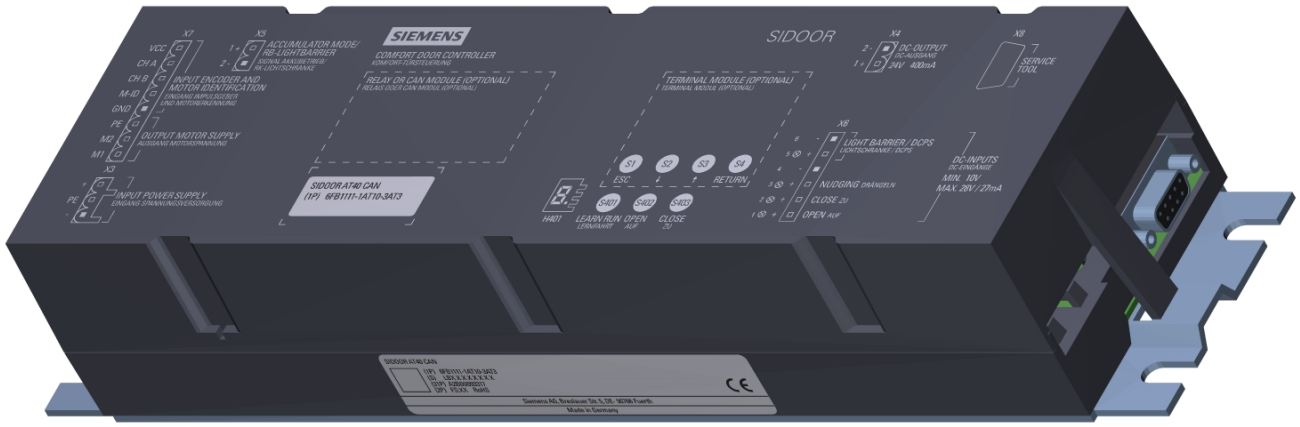
SIEMENS
SIDOOR
COMFORT DOOR CONTROLLER
KOMFORT-TÜRSTEUERUNG
X1
VCC
CH A
CH B
M-ID
GND
PE
M2
M1
INPUT ENCODER AND MOTOR IDENTIFICATION
EINGANG IMPULSGEBER UND MOTORERKENNUNG
OUTPUT MOTOR SUPPLY
AUSGANG MOTORSPANNUNG
X3
ACCUMULATOR MODE/ RB-LIGHTBARRIER
SIGNAL AKKUBETRIEB/ IR-LICHTSCHRANKE
INPUT POWER SUPPLY
EINGANG SPANNUNGSVERSORGUNG
RELAY OR CAN MODULE (OPTIONAL)
1 RELAIS ODER CAN MODUL (OPTIONAL)
SIDOOR AT40 CAN
(1P) 6FB1111-1AT10-3AT3
TERMINAL MODULE (OPTIONAL)
1 TERMINAL MODUL (OPTIONAL)
S1
S2
S3
S4
ESC
RETURN
HA01
S401
S402
S403
LEARN RUN
LERNFAHRT
OPEN
AUF
CLOSE
ZU
X4
DC OUTPUT
DC-AUSGANG
24V 400mA
X8
SERVICE TOOL
X8
LIGHT BARRIER / DCPS
LICHTSCHRANKE / DCPS
NUDGING DRÄNGELN
CLOSE ZU
OPEN AUF
DC-INPUTS
DC-EINGÄNGE
MIN. 10V
MAX. 28V / 27mA
SIDOOR AT40 CAN
(1P) 6FB1111-1AT10-3AT3
(S) 1.1.1.1.1.1.1.1.
(D)PV 0.0.0.